

TECOM view | 東訊智慧監控系列



TECOM

新竹科學園區出品



TECOM view
東訊監控眼

@掌握安全每一刻



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



立即
掃描
安裝

管理有序

掃描QRcode
快速添加管理設備




清楚明瞭

4、9、16
畫面同步即時觀看




防患未然

AI辨識
警報通知立即掌握

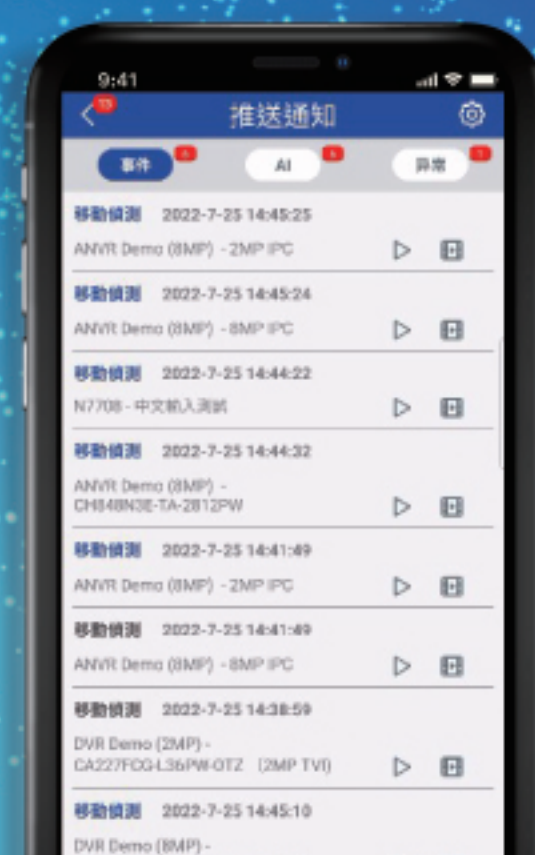

即時備份

手機遠端即時
查找 / 備份 / 截圖

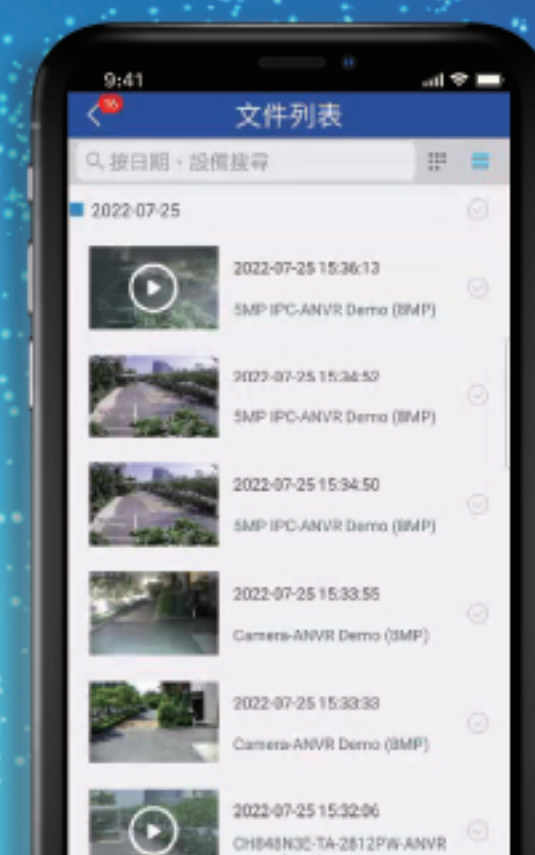

智慧監控安全整合管理系統

多種場域
警報識別應用



- 設定簡易快速
- 減少錯誤警報
- 排隊人流檢測
- 熱度地圖搭配
- 人流分析計數
- 夜間全彩功能
- 事件特徵搜尋
- 第三方系統整合更便利

全系列網路攝影機具有出色的圖像處理技術，針對犯罪、入侵者能達到的即時主動的防治。

Analog cam

類比高清攝影機提供 AOC 同軸帶聲與日夜全彩系列，建置簡單與安裝成本為本產品的優勢，適合中小型監控架構與需求單純的案場！

AOC 同軸帶聲

影像+聲音同步，只需一條訊號線不需額外配聲音線！

- 聲音清晰最遠達7米收音
- CoC (UTC) 同軸控制 OSD 選單
- 高畫質影像傳送，畫面不壓縮，影像不延遲

FULL COLOR

黑夜、微弱光源也能看到全彩畫面，日夜效果同樣出色！

- 全彩模式－呈現絢麗多彩的24/7全彩畫面（默認模式）
- 日夜模式－可調整提供傳統純黑白圖像
- 排程模式－允許對您的特定需求進行排程

產品圖片



產品型號	TE-HDE20102F40-S1	TE-HDE20302F40-S1	TE-HDB20102F40-S1	TE-HDH20102F40-S1	TE-HDH20102V12-S1
系列	多合一	多合一	多合一	多合一	多合一
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)
鏡頭規格	固定 4 mm	固定 4 mm	固定 4 mm	固定 4 mm	手動變焦 2.8 - 12mm
紅外線距離	30 m	30 m	30 m	35 m	35 m
白光距離	—	—	—	—	—
外殼材質	塑膠	金屬	金屬	鋁合金 + ABS	鋁合金 + ABS
產品尺寸	Ø 100 X 80 mm	Ø 111 X 80 mm	141 X 80 X 75 mm	303 X 142 X 116 mm	303 X 142 X 116 mm

產品圖片



產品型號	TE-HDB60102F36-M2	TE-HDE60202F36-M2	TE-HDE60202F28-M2	TE-HDB60302V12-M2	TE-HDE60302V12-M2
系列	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)
鏡頭規格	固定 3.6 mm	固定 3.6 mm	固定 2.8 mm	手動變焦 2.8 - 12mm	手動變焦 2.8 - 12mm
紅外線距離	20 m	20 m	20 m	35 m	35 m
白光距離	—	—	—	—	—
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø 72 X 139 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 88 X 243mm	Ø 136 X 127 mm

產品圖片



產品型號	TE-HDD60102V12-M2	TE-HDB60105F36-M3	TE-HDE60205F36-M3	TE-HDE60205F28-M3	TE-HDB60305V12-M3
系列	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)
鏡頭規格	手動變焦 2.8 - 12mm	固定 3.6 mm	固定 3.6 mm	固定 2.8 mm	手動變焦 2.8 - 12mm
紅外線距離	35 m	20 m	20 m	20 m	35 m
白光距離	—	—	—	—	—
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø 146 X 108 mm	Ø 72 X 139 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 88 X 243mm

產品圖片



產品型號	TE-HDE60305V12-M3	TE-HDD60105V12-M3	TE-HDE60402F36-L1	TE-HDE60402F28-L1	TE-HDB60402F36-L1
系列	AOC 同軸帶聲	AOC 同軸帶聲	日夜全彩 / AOC	日夜全彩 / AOC	日夜全彩 / AOC
解析度	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)
鏡頭規格	手動變焦 2.8 - 12mm	手動變焦 2.8 - 12mm	固定 3.6 mm	固定 2.8 mm	固定 3.6 mm
紅外線距離	35 m	35 m	30 m	30 m	30 m
白光距離	—	—	20 m	20 m	20 m
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø 136 X 127 mm	Ø 146 X 108 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 74 X 152 mm

XVR 混合型高清錄影主機與標準類比攝影機和 IP 網路攝影機相容，讓您可以繼續使用當前安裝的類比安全系統，同時逐漸轉向最新的 IP 網路技術，是各種案場升級更新設備最佳首選！

- 支援 CoC 同軸控制
- 支援 QR CODE P2P 快速連線
- 採用台灣聯詠 NOVATEK 晶片
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 支援 CVBS / VGA / HDMI 同時顯示
- 根據機種，最高支援16路即時回放觀看
- 特定機種搭配攝影機可支援人形、車形辨識
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

台灣
製造聯詠
晶片H.265
H.264APP
QRcode
連線同軸
帶聲

產品圖片



產品型號	TE-XSC04051-N	TE-XSC08051-N	TE-XSC16052-N	TE-XSC04081-N	TE-XSC08081-N	TE-XSC16082-NE
系列	5MP 混合型監控錄放影機			8MP (4K) 混合型監控錄放影機		
頻道數	4CH 類比 + 2CH IP	8CH 類比 + 4CH IP	16CH 類比 + 4CH IP	4CH 類比 + 2CH IP	8CH 類比 + 4CH IP	16CH 類比 + 8CH IP
錄影解析度	5MP-Lite / 4MP-Lite / 2MP / 720P / 960H / D1			8MP (4K) / 5MP / 4MP / 2MP / 720P / 960H / D1		
網路攝影機	6CH	12CH	20CH	6CH	12CH	24CH
同軸帶聲	支援	支援	支援	支援	支援	支援
聲音輸入	RCA X 4	RCA X 8	RCA X 16	RCA X 4	RCA X 8	RCA X 16
警報 I/O	DI X4 / DO X1	DI X8 / DO X1	DI X16 / DO X1	DI X4 / DO X1	DI X8 / DO X1	DI X16 / DO X1
儲存裝置	HDD X1 / USB X2	HDD X1 / USB X2	HDD X2 / USB X2	HDD X1 / USB X2	HDD X1 / USB X2	HDD X2 / USB X2
產品尺寸	300 X 227 X 53 mm	300 X 227 X 53 mm	378 X 340 X 65 mm	300 X 227 X 53 mm	300 X 227 X 53 mm	378 X 340 X 65 mm
電源規格	DC12V / 2A	DC12V / 2A	DC12V / 5A	DC12V / 2A	DC12V / 2A	DC12V / 5A

NVR 智慧型網路錄影主機能自動搜尋 IP Cam 設備，隨插即用超便利，簡易的佈線施工以及多元的 AI 智慧偵測功能應用是本產品最大優勢，適用於各類中大型及多元需求的案場！

- 支援 ONVIF 協定
- 支援雲端空間儲存
- 支援影像資料異地備援
- 採用最新 H.265 視訊壓縮技術
- 支援多種 AI 智能偵測分析
- 根據機種，最高支援16路即時回放觀看
- TecomView 專用 APP 即時觀看/警報推播
- 可透過網路監看 IE / CMS / iPhone / Android

台灣
製造聯詠
晶片H.265
H.264APP
QRcode
連線AI
智能

人臉考勤



人臉辨識



熱度地圖



人流計數



電子圍籬



排隊檢測



鏡頭異常



異音檢測



遺失遺留

產品圖片



產品型號	TE-NSD08081-NF	TE-NSD16081-NF	TE-NSD08082-NFP	TE-NSD16082-NFP	TE-NSD04081-NFPE	TE-NSD0A088-RFPE
系列	8MP (4K) / 無 POE / 人臉辨識		8MP (4K) / POE / 人臉辨識		8MP (4K) / POE / 人臉辨識 / 帶 Esata	
頻道數	8CH	16CH	8CH	16CH	4CH	32CH
錄影解析度	8MP (4K) / 5MP / 3MP / 2MP (1080P) / 960P / 720P		8MP (4K) / 5MP / 3MP / 2MP (1080P) / 960P / 720P		8MP (4K) / 5MP / 3MP / 2MP (1080P) / 960P / 720P	
影像輸出	HDMI 4K / VGA	HDMI 4K / VGA	HDMI 4K / VGA	HDMI 4K / VGA	HDMI 4K / VGA	HDMI 4K / VGA
POE 接口	—	—	RJ45 X8	RJ45 X16	RJ45 X4	RJ45 X16
警報 I/O	—	—	DI X8 / DO X1	DI X16 / DO X1	DI X4 / DO X1	DI X16 / DO X4
儲存裝置	HDD X1 / USB X2	HDD X1 / USB X2	HDD X2 / USB X2	HDD X2 / USB X2	HDD X1 / USB X2 / Esata X1	HDD X8 / USB X3 / Esata X1
產品尺寸	300 X 227 X 53 mm	300 X 227 X 53 mm	300 X 296 X 49 mm	300 X 296 X 49 mm	300 X 227 X 53 mm	440 X 450 X 97 mm
電源規格	DC12V / 2A	DC12V / 2A	48V / 2A	DC48V / 3.75A	48V / 1.2A	標配 ATX 電源 280W

IPcam 智慧型網路攝影機提供多種規格，全系列支援POE供電、支援ONVIF協定，智能機種亦可搭配智能NVR進行智慧辨識分析，讓您可根據各種不同的應用場景選擇適合的產品方案！

WDR 寬動態

即使在高反差照明、強逆光、眩光、反光和其它無法控制或變化不定的照明條件下，WDR攝影機都可以同時捕捉一個場景中最亮和最暗區域的細節和準確色彩。

FULL COLOR

黑夜、微弱光源也能看到全彩畫面，日夜效果同樣出色！

- 全彩模式 - 呈現絢麗多彩的24/7全彩畫面（默認模式）
- 日夜模式 - 可調整提供傳統純黑白圖像
- 排程模式 - 允許對您的特定需求進行排程

產品圖片



產品型號	TE-IPB60302V12-M	TE-IPD60302V12-M	TE-IPB60505F36-M	TE-IPE60505F36-M	TE-IPB60508F36-MI
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	8MP 3840(H) × 2160(V)
鏡頭規格	電子變焦 2.8 - 12mm	電子變焦 2.8 - 12mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm
紅外線距離	45 m	45 m	30 m	30 m	30 m
白光距離	—	—	—	—	—
聲音	外接麥克風	外接麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø88 X 243 mm	Ø149 X 109 mm	Ø71 X 151 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø71 X 151 mm

產品圖片



產品型號	TE-IPB60502F36-MW	TE-IPE60502F36-MW	TE-IPB60302V12-MW	TE-IPE60302V12-MW	TE-IPD60302V12-MW
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)
鏡頭規格	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	電子變焦 2.8 - 12mm	電子變焦 2.8 - 12mm	電子變焦 2.8 - 12mm
紅外線距離	30 m	30 m	45 m	45 m	45 m
白光距離	—	—	—	—	—
聲音	內建麥克風	內建麥克風	外接麥克風	外接麥克風	外接麥克風
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø71 X 151 mm	Ø100 X 90 mm	Ø88 X 243 mm	Ø136 X 127 mm	Ø149 X 109 mm

產品圖片



產品型號	TE-IPB60302V12-MWI	TE-IPB60505F36-MWA	TE-IPE60505F36-MWA	TE-IPB60505F36-MWI	TE-IPB60402F36-NC
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	2MP 1920(H)×1080(V)
鏡頭規格	電子變焦 2.8 - 12mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm
紅外線距離	45 m	30 m	30 m	30 m	30 m
白光距離	—	—	—	—	25 m
聲音	外接麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø88 X 243 mm	Ø71 X 151 mm	Ø100 X 90 mm	Ø71 X 151 mm	Ø 74 X 152 mm

產品圖片



產品型號	TE-IPE60402F36-NC	TE-IPB60402F36-NCWI	TE-IPE60402F36-NCWI	TE-IPB60405F36-NCWI	TE-IPE60405F36-NCWI
解析度	2MP 1920(H)×1080(V)	2MP 1920(H)×1080(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)	5MP 2592(H)×1944(V)
鏡頭規格	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm	固焦 3.6 mm
紅外線距離	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
白光距離	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
聲音	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風	內建麥克風
外殼材質	金屬	金屬	金屬	金屬	金屬
產品尺寸	Ø 100 X 90 mm	Ø 74 X 152 mm	Ø 100 X 90 mm	Ø 74 X 152 mm	Ø 100 X 90 mm

東訊監控智能警報整合東訊總機系統



東訊服務優勢



台灣新竹科學園區出品
產品服務快速又有效率



東元集團高新物聯通訊公司
世界級電子產品設備製造商



企業商務系統整合服務
滿足客戶多樣化的需求

TECOM 東訊股份有限公司

官網: www.tecom.com.tw

新竹: (03)577-5141 分機 2203

台北: (02)2655-0958 分機 2203

台中: (04)2320-5777 分機 3940

高雄: (07)331-3376 分機 3970

總部: 30076新竹市科學園區研發二路23號

代理商